FERRO BULLONI FRANCE S.A.
Z.I. 364 Chemin De Grand Fontaine
38490 CHIMILIN - (F)
Tél. +33 04.76.31.64.35 Fax +33 04.76.31.64.19

Au capital: €.3.000.000,00 - SIRET 385 086 483 00026 - R.C.S. 385 086 483 19

www.ferrobulloni.fr
email: info@ferro-bulloni.fr

Fiche produit

Panneaux "**Hybrid**"

Dessin numéro : 57/17
Langue : français
Date: 21/11/2018 - Rev.4
Rédigé par : A.G.

1. **Dénomination et description du produit:**
Clôture en panneaux électro-soudés galvanisé et plastifié .
Fils horizontaux diamètre 5,0 mm (extérieur) et fils verticaux diamètre 4,00 mm (extérieur) avec tolérances d'utilisation

2. **Dimension:**

2.1 **Panneau**

Hauteur nominale :	mm	1020	1220	1520	1720	1920
Largeur nominale:	mm	2500	2500	2500	2500	2500

2.2 **Maille**
Maille 50x200 mm H (interne)

3. **Fil galvanisé**

3.1 **Dimensions**
Fils horizontaux diamètre 4,40mm (interne)
Fils verticaux diamètre 3,70mm (interne)
avec tolérances d'utilisation;

3.3 **Galvanisation commerciale**
Galvanisation à chaud classe D (40 ÷ 100 gr/m^2);
conforme à la norme UNI EN 10244.

4. **Plastification**

Cycle complet de traitement:
dégraissage à chaud, prétraitement, séchage, application de peinture en poudre à base de polyester pur, polymérisation en four à 200° C.;

4.1 **Caractéristiques**
Couleur vert RAL 6005

5. **Emballage**

Panneaux sur palettes en bois avec protège-coins en carton, emballés sous film extensible en polyéthylène .

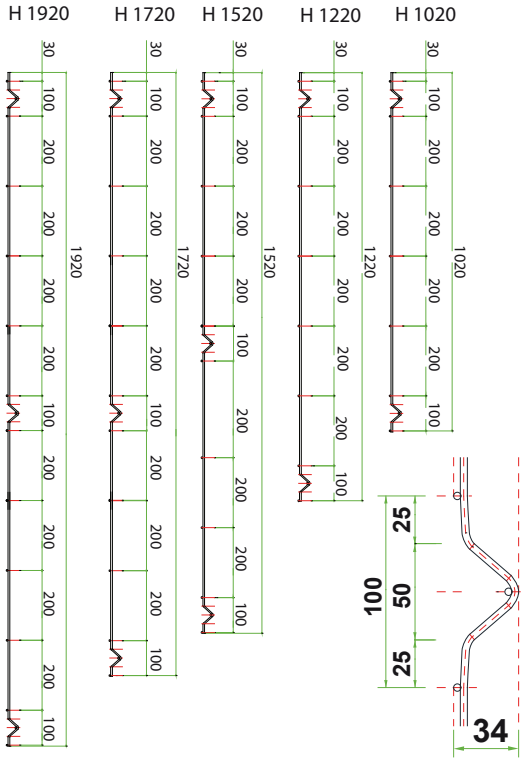

Ferro Bulloni France se réserve la possibilité de modifier, si nécessaire, ce document qui **ne peut être reproduit en aucun cas et/ou trasmise à tiers** sans notre approbation écrite. Le client doit aussi s'assurer d'avoir l'exemplaire le plus récent.