



RACCORD TOUTUB TÉ FEMELLE

Code interne : AFTF1615

Description.

- **Té femelle TOUTUB**
- Ø 16
- Femelle . 15x21 (1/2")
- **Matière** : laiton
- **Tenue en pression** : 16 bars
- **Température maxi** : 80 °C
- **Dimensions produit** (cm) : 4,7 x 7,5 x 2,8
- **Poids** (g) : 119



Applications.

- Plomberie : raccord Toutub
Comme leur nom l'indique, les raccords TOUTUB® permettent de connecter entre eux des tubes cuivre, multicouche et PER sans outils et en toute sécurité. Ils conviennent aussi bien pour une rénovation, une extension, qu'une installation complète.

Avantages.

- 1 seul raccord pour 3 types de tubes
- Raccords se montant sans outils
- Installation rapide
- Démontables et réutilisables

pratique

Même installé, le tuyau reste libre en rotation permettant une installation dans les endroits exigus.

100% étanche

Grâce au joint torique (EPDM)

stabilité

Joint en acier inoxydable à griffe conçu pour empêcher l'arrachement du raccord.

solidité

Corps en laiton.
Le raccord peut être peint.


Généralités/ Données logistiques.

- **Réf. 3186546 - Packaging** : sachet gencodé brochable (15 x 10 x 2,8)
- **Réf. 3469922 - Packaging** : vrac
- **Pays de Fabrication** : CHINE

Ø16

F.15x21
(1/2")

H. 4,7 cm

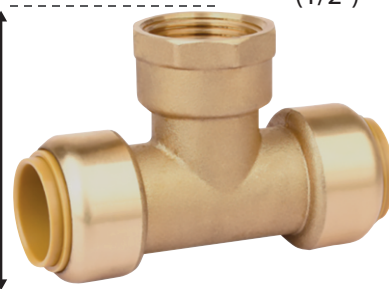


Notice / infos pratiques.


Montage sur tube cuivre



Montage sur tube PER



Après le Clac, c'est installé.



Si vous utilisez des tubes PER ou MULTICOUCHE vous devez mettre en place l'insert adapté avant la connexion.

FACILE À DÉMONTER

Repositionnable réutilisable (sous réserve de démontage du raccord avec la baguette adaptée).

disponibles en Ø : Ø12 Ø16 Ø20

Presser avec la baguette pour comprimer l'extrémité du raccord et retirer le tube.

10 ANS GARANTIE

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS



...de la MAISON