



RACCORD TOUTUB UNION FEMELLE à écrou mobile

Code interne : AFFT1615

Description.

- Union femelle à écrou mobile TOUTUB
- Ø 16
- Femelle . 15x21 (1/2")
- Matière : laiton
- Tenue en pression : 16 bars
- Température maxi : 80 °C
- Dimensions produit (cm) : 2,8 x 4,2 x 2,8
- Poids (g) : 67



Applications.

- Plomberie : raccord Toutub
Comme leur nom l'indique, les raccords TOUTUB® permettent de connecter entre eux des tubes cuivre, multicouche et PER sans outils et en toute sécurité. Ils conviennent aussi bien pour une rénovation, une extension, qu'une installation complète.

Avantages.

- 1 seul raccord pour 3 types de tubes
- Raccords se montant sans outils
- Installation rapide
- Démontables et réutilisables

pratique

Même installé, le tuyau reste libre en rotation permettant une installation dans les endroits exigus.

solidité

Corps en laiton.
Le raccord peut être peint.

100% étanche

Grâce au joint torique (EPDM)


stabilité

Joint en acier inoxydable à griffe conçu pour empêcher l'arrachement du raccord.

Généralités/ Données logistiques.

- Réf. 3186454 - **Packaging** : sachet gencodé brochable (12 x 8 x 2,8)
- Réf. 3186461 - **Packaging** : sachet gencodé brochable - **lot de 3** (12 x 8 x 2,8)
- **Pays de Fabrication** : CHINE

Ø16


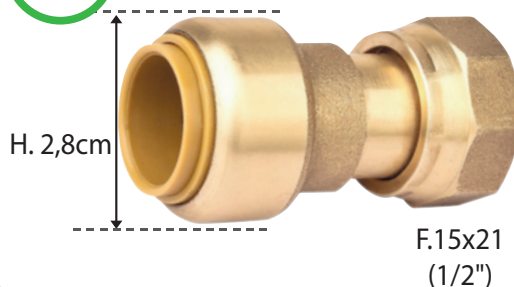


Notice / infos pratiques.

Montage sur tube cuivre




Montage sur tube PER



Si vous utilisez des tubes PER ou MULTICOUCHE vous devez mettre en place l'insert adapté avant la connexion.

FACILE À DÉMONTER



...de la MAISON

