




RACCORD TOUTUB COUDE femelle

Code interne : AFCF1215

Description.

- Coude femelle TOUTUB

- Ø 12
- femelle. 15x21 (1/2")
- **Matière** : laiton
- **Tenue en pression** : 16 bars
- **Température maxi** : 80 °C
- **Dimensions produit** (cm) : 4,8 x 4,5 x 2,8
- **Poids** (g) : 81

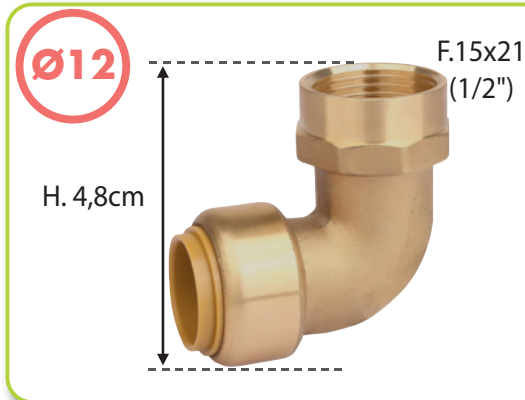


Applications.

- Plomberie : raccord Toutub
Comme leur nom l'indique, les raccords TOUTUB® permettent de connecter entre eux des tubes cuivre, multicouche et PER sans outils et en toute sécurité. Ils conviennent aussi bien pour une rénovation, une extension, qu'une installation complète.

Avantages.

- 1 seul raccord pour 3 types de tubes
- Raccords se montant sans outils
- Installation rapide
- Démontables et réutilisables

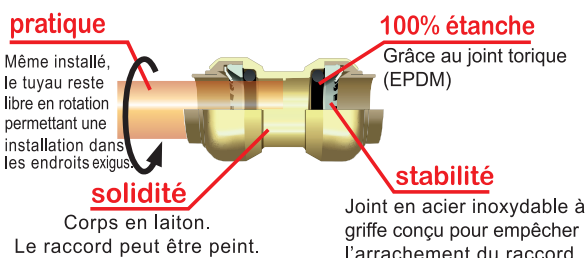

Généralités/ Données logistiques.



- **Réf. 3186607 - Packaging** : sachet gencodé brochable (12 x 8 x 2.8)
- **Réf. 3469670 - Packaging** : vrac
- **Pays de Fabrication** : CHINE

Notice / infos pratiques.

Montage sur tube cuivre



Montage sur tube PER



Si vous utilisez des tubes PER ou MULTICOUCHE vous devez mettre en place l'insert adapté avant la connexion.

FACILE À DÉMONTER

Repositionnable réutilisable (sous réserve de démontage du raccord avec la bag adaptée).

disponibles en Ø : Ø12 Ø16 Ø20

Presser avec la bag pour comprimer l'extrémité du raccord et retirer le tube.

10 ANS GARANTIE

ATTESTATION DE **ACS** COMPROMISE SANITAIRE



...de la MAISON

