

MANCHON EGAL DOUBLE FEMELLE 5270

FF SOCKET

Code interne : MS22

Description.

- **Manchon égal double femelle 5270**
- Ø 22
- **Matière** : cuivre
- **Dimensions produit** (H x L x P en cm) : 3,3 x 2,4 x 2,4
- **Poids** (g) : 20

Applications.


- Plomberie : raccord à souder

Avantages.

- ACS
- Conforme à la norme NF en 1254-1


Généralités/ Données logistiques.

- **Réf. 1118969** - **Packaging** : coque
(H x L x P en cm) : (12,2 x 7,1 x 3,3)
- **Réf. 3118967** - **Packaging** : vrac gencodé
- **Réf. 3418968** - **Packaging** : vrac
- **Pays de Fabrication** : ESPAGNE

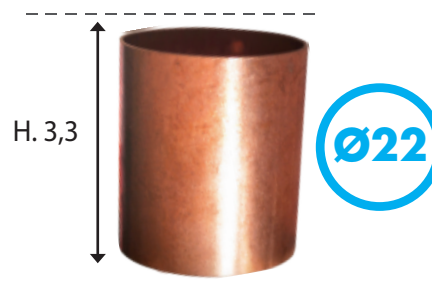

Notice / infos pratiques.

Brasure à l'argent



La brasure à l'argent permet d'obtenir une résistance mécanique supérieure. Elle nécessite une baguette métallique comme liant (argent ou cuivre/phosphore). La température nécessaire pour la fusion varie entre 550 et 900°C.

Soudure à l'étain



La soudure à l'étain utilise un fil d'étain comme liant. C'est le plus simple à réaliser, la température de fusion étant inférieure à 250°C.

Diamètre des tubes cuivre les plus couramment utilisés selon les applications

8 x 10	WC, Lave vaisselle	16 x 18	Salle de bains, Hydrothérapie
10 x 12	Lavabo, Lave linge	20 x 22	Général
12 x 14	Evier, Douche	26 x 28	Chauffage
14 x 16	Baignoire	30 x 32	38 x 40 Vidage

