

**RACCORD EXPRESS CANNELÉ à collerette**

FLUTED HOSE CONNECTOR

Code interne : PO15

 **Description.**

- **Raccord Express cannelé à collerette pour tuyau Ø15**
- **Matière** : Corps en laiton, joint caoutchouc
- **Dimensions produit** (H x L x P en cm) : 7 x 4,6 x 5,7
- **Poids** (g) : 126

 **Applications.**


- Arrosage de surface.
- Raccorder le robinet de jardin au tuyau d'arrosage

 **Avantages.**


- Robuste
- Bonne tenue en pression
- fourni avec joint


 **Généralités/ Données logistiques.**

- **Réf. 0103164** - **Packaging** : coque (15 x 7,5 x 4,3)
- **Réf. 2103162** - **Packaging** : vrac gencodé
- **Réf. 2403163** - **Packaging** : vrac
- **Pays de Fabrication** : CHINE

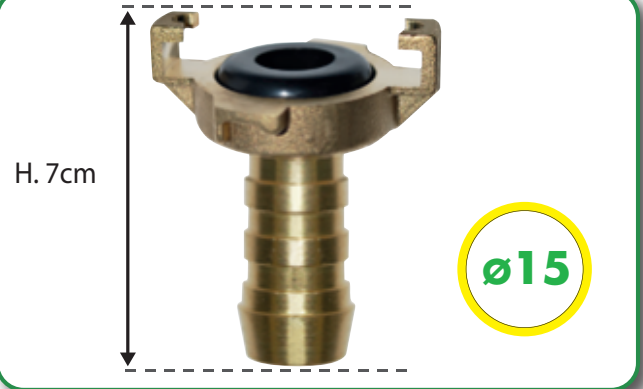

 **Notice / infos pratiques.**

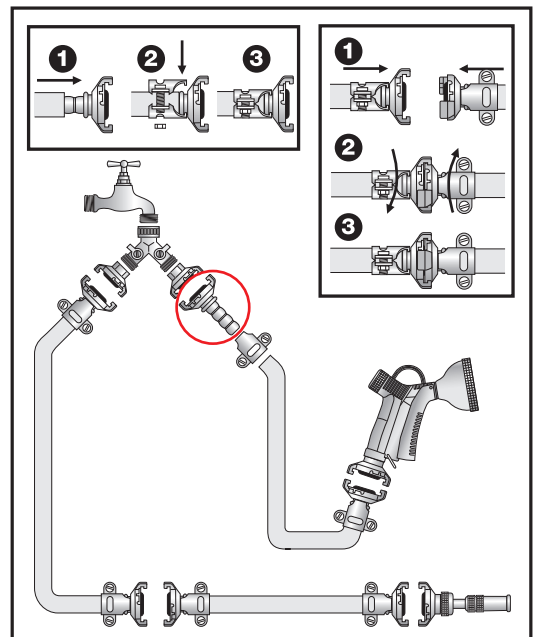

-  - conformes à la norme **NF29573**  
 - température : -5°C à 60°C  
 - pression nominale : 10 bars

