

**RACCORD EXPRESS CANNELÉ à collerette**

FLUTED HOSE CONNECTOR

Code interne : PO19

Description.

- Raccord Express cannelé à collerette pour tuyau Ø19
- Matière : Corps en laiton, joint caoutchouc
- Dimensions produit (H x L x P en cm) : 7 x 4,6 x 5,7
- Poids (g) : 136

Applications.

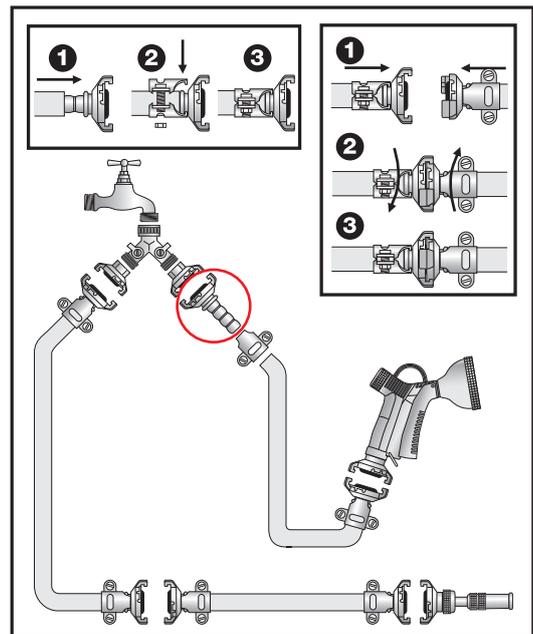
- Arrosage de surface.
- Raccorder le robinet de jardin au tuyau d'arrosage

Avantages.

- Robuste
- Bonne tenue en pression
- fourni avec joint

Généralités/ Données logistiques.

- Réf. 0103171 - Packaging : coque (15 x 7,5 x 4,3)
- Réf. 2103179 - Packaging : vrac gencodé
- Réf. 2403170 - Packaging : vrac
- Pays de Fabrication : CHINE

**Notice / infos pratiques.**

- conformes à la norme NF29573
- température : -5°C à 60°C
- pression nominale : 10 bars

